



Menuiserie EI30 (Coupe-feu 30 min)

APPLICATIONS




Châssis fixe



Porte 1 vantail




Porte 2 vantaux




Ensemble composé

COUPE DE PROFIL

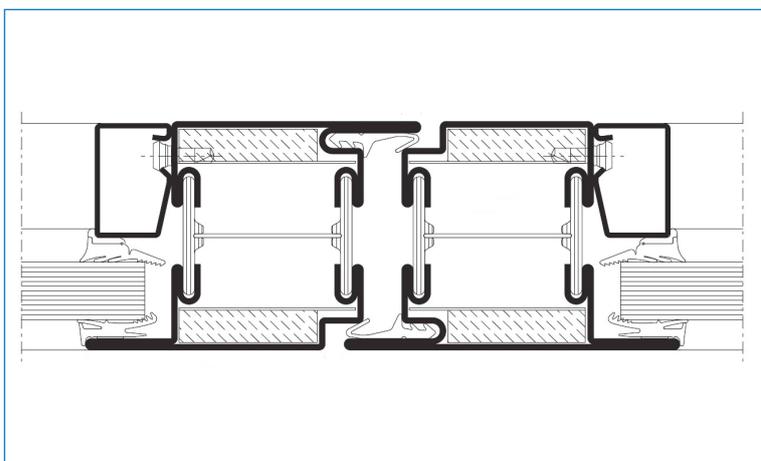

VUE 3D

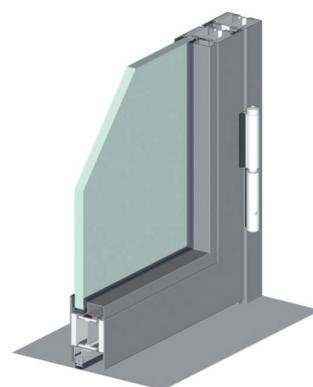

PORTES

Profils

- Avec rupture de pont thermique
- Profondeur de construction 60 mm
- Large choix de dormants, traverses et ouvrants...

Finition

- Primaire anticorrosion + Thermolaque suivant palette RAL

Mise en œuvre

- Pose en tunnel dans structure béton ou plâtre
- Pose en applique intérieure (sur avis de chantier)
- Pose en applique extérieure sur précadre (sur avis de chantier)

Vitrages

- Vitrage simple pour utilisation intérieur et extérieur
- Vitrages isolants avec performance thermique, acoustique ou de sécurité renforcé

Equipements standard

- 2 paumelles à souder réglables
- Serrure 1 pt
- Béquille double aluminium
- Canon provisoire
- 1 Ferme porte à glissière en applique
- 1 Crémone pompier avec fonction antipanique pour portes 2 vantaux

Equipements en option

- Serrure 3 pts
- Ferme porte encastré
- Antipanique cross bar 1 point ou 3 points
- Antipanique push bar 1 point ou 3 points
- Contrôle d'accès (Bandeau ventouse, gâche électrique...)



Caractéristiques



Resistance au feu :
EI30 (Coupe feu 30')



Isolation thermique :
Uw = jusque 1,6 W/m²K



Étanchéité à l'eau :
E4A



Perméabilité à l'air :
A4



Isolation phonique :
Rw = jusque 44dB (-2; -5)