




APPLICATIONS




Châssis fixe



Châssis 1 vantail




Châssis 2 vantaux



Ensemble composé

COUPE DE PROFIL

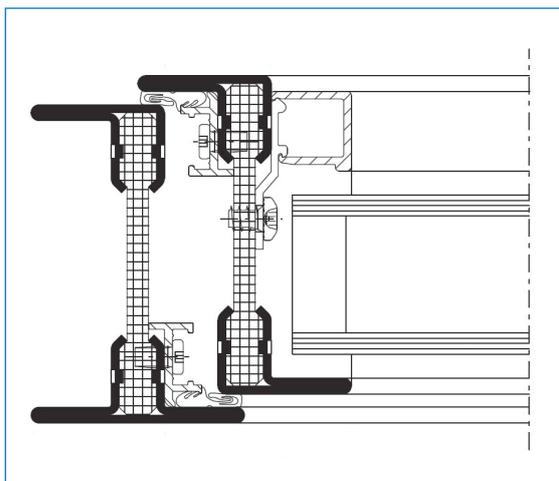

VUE 3D



CHASSIS

Profils

- Avec rupture de pont thermique
- Profondeur de construction 60 mm
- Large choix de dormants, traverses et ouvrants...

Finition

- Primaire anticorrosion + Thermolaque suivant palette RAL

Mise en œuvre

- Pose en tunnel dans structure béton, bois, acier...
- Pose en applique intérieure
- Pose en applique extérieure sur précadre

Vitrages

- Vitrage simple pour utilisation intérieure et extérieure
- Vitrages isolants avec performance thermique, acoustique ou de sécurité renforcée

Equipements standard

- OF : Ferrure avec poignée en applique
- Soufflet : Loqueteaux de condamnation

Equipements en option

- Soufflet : Manœuvre avec poignée PMR



Caractéristiques



Isolation thermique :

Uw = jusque 1,4 W/m²K



Étanchéité à l'eau :

E8A



Perméabilité à l'air :

A4



Isolation phonique :

Rw = jusque 42dB (-1; -5)